

# DAB+ in Golf 6 Cabrio eingebaut

07.05.2026

Informationen zum Einbau eines DAB+ Splitters im Golf 6 Cabrio Bj. 2013 mit Doppelfakra.

Gekaufte Produkte:

JUNSUN Android Autoradio 245€ Brutto (Ebay)

<https://www.ebay.de/itm/376737581933>



Adapterkabel Fakra-Stecker auf MCX-Stecker, 19 cm, RG174, Koaxial-Antennenverlängerung für DAB-, GPS- und FM-Radiosysteme 7,99€ (Amazon)


[https://www.amazon.de/dp/B0FBFHVFWH?ref=ppx\\_yo2ov\\_dt\\_b\\_fed\\_asin\\_title](https://www.amazon.de/dp/B0FBFHVFWH?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title)

DAB+ / FM Splitter für VW mit einem oder Doppel-Fakra Anschluss | z.B. Golf 6 | VAG

<https://www.ars24.com/zubehoer/antennentechnik/dab-splitter/26917/dab/fm-splitter-fuer-vw-golf-6> 69€

## DAB+ / FM Splitter für VW mit einem oder Doppel-Fakra Anschluss | z.B. Golf 6 | VAG

★★★★★ 7 Bewertungen

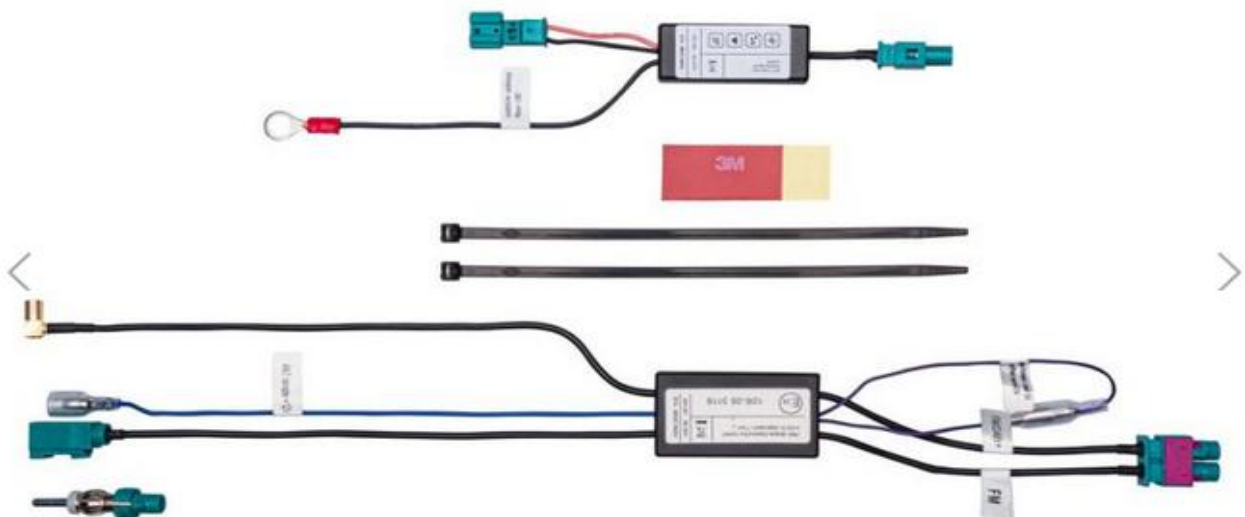

120 Stück Auto Vordertür Innenverkleidung Befestigungs Metall Clips, Metall Befestigungsclips Auto Federclips, Autos Vorne Konsole Befestigungs Klammern Türverkleidung Clip Set

[https://www.amazon.de/dp/B0FVM7KCGR?ref=ppx\\_yo2ov\\_dt\\_b\\_fed\\_asin\\_title](https://www.amazon.de/dp/B0FVM7KCGR?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title)

8,39€

22 STK Hebelwerkzeug Auto Demontage Werkzeuge Set, KFZ Werkzeug Zierleistenkeile, Kunststoff Hebelwerkzeug, Auto Verkleidung Werkzeug, Auto Innenraumverkleidungen Werkzeug Autotür Türverkleidung

[https://www.amazon.de/dp/B0D41MKH62?ref=ppx\\_yo2ov\\_dt\\_b\\_fed\\_asin\\_title](https://www.amazon.de/dp/B0D41MKH62?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title)

8,39€

JUNSUN Autoradio provisorisch angeschlossen und halb eingebaut, rechte (Beifahrerseite) Seite der A-Säule Verkleidung entfernt. Das ist etwas Tricky mit dem Hebelwerkzeug versuchen durch drücken die Klammern zu lösen und dann nach oben wegziehen, den Gummi etwas zur Seite ziehen. Wenn das geschafft ist dann wird der VW Splitter sichtbar, siehe Fotos:

Von den mit Tesa geklebten Kabel und Fensterantenne nicht beirren lassen, das war der Versuch mit einer Fensterantenne was nicht gut funktioniert.



Den Clip nach unten drücken und vorsichtig abziehen:




Nun den schwarzen Stecker vorsichtig abziehen



Schraube Lösen und entfernen:



Splitter mit Masse anschrauben, die Stecker verbinden und Doppelkleber ankleben, zusätzlich kann mit den Kabelbindern das ganze noch besser fixiert werden:

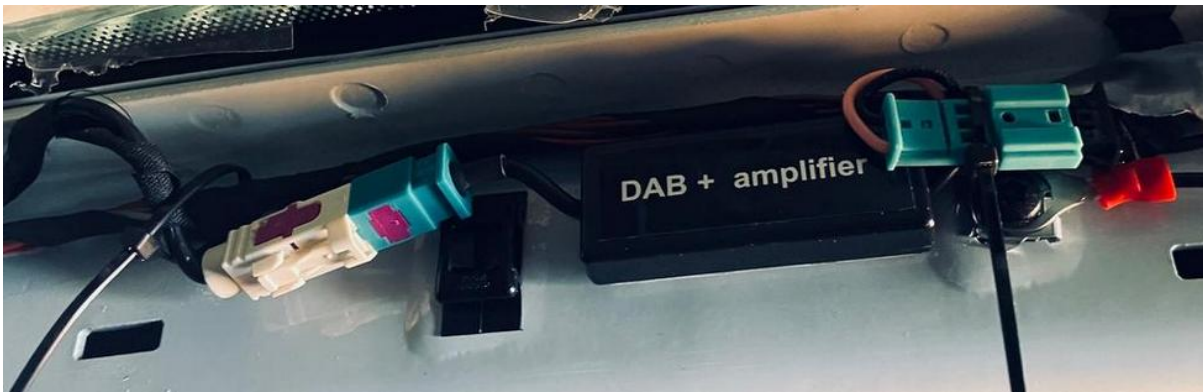

Nun wieder die Verkleidung von oben nach unten einschieben vorher die Klammern neu setzen wenn diese noch in der A-Säule sitzen. Das ganze ist echt mühsam und man braucht Geduld.

Wenn das geschafft ist, kann der andere Teil des Splitters am Doppelfakra gesteckt werden, das blaue Kabel muss zum Antennenausgang des Radios (Also Plus). Den DIN Antennenstecker in den Radio und den DAB Stecker mit dem Adapterkabel Fakra / MCX verbinden und den MCX in den USB DAB+ Reciver vom Radio verbinden.

Das wars damit hat man nun Top Empfang mit DAB+.

Ich hoffe die Anleitung ist verständlich geschrieben.

Gruß Uwe